

ALC専用


# ビッグアンカー

ナイロン6樹脂製

## 用途


## 特徴

- ALC板に対する金具・器具の取り付け
- ALC専用めねじアンカーです。
- 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起
- ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性耐衝撃性、耐薬品性に優れています。

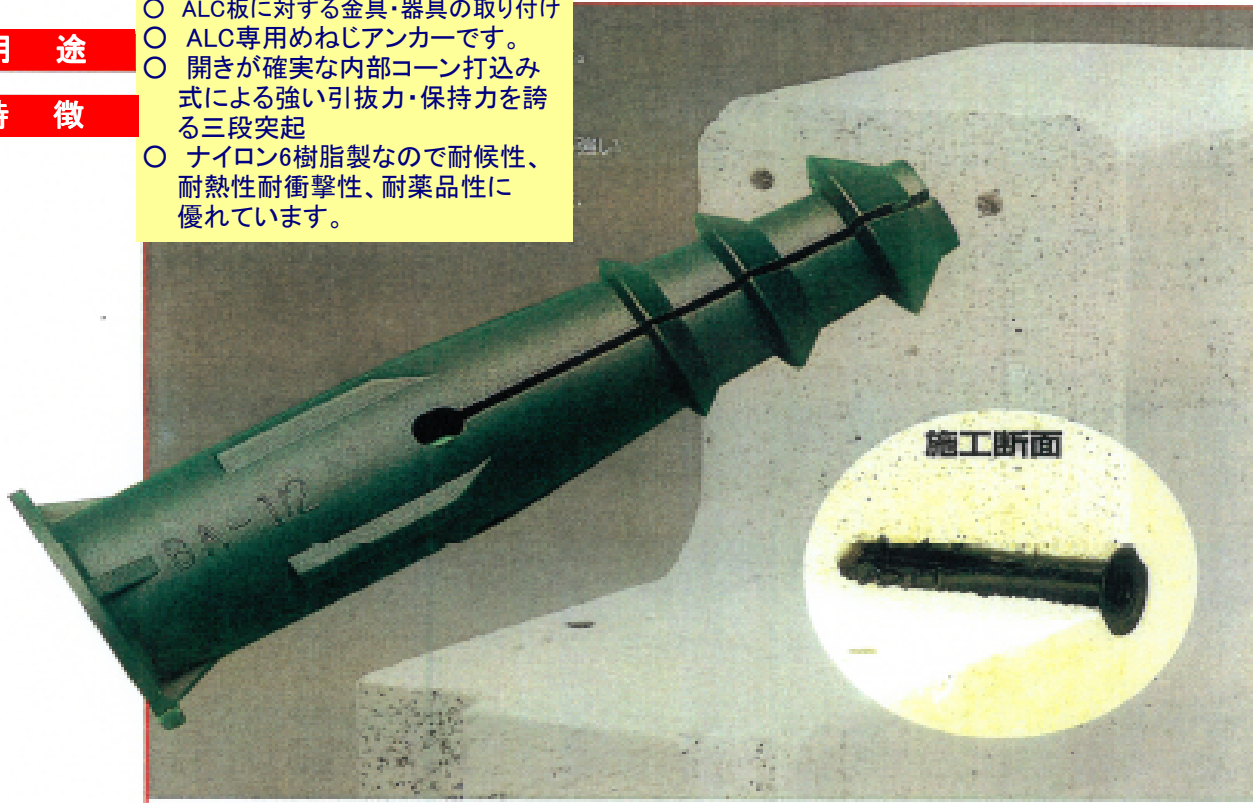

製品使用	品番	使用ボルト	全長	直径	下穴径	下穴深さ	ネジ部有効長	最大引抜強度	小箱 / 大箱
	BA-8	M8	59mm	12.0mm	11.5mm	65mm	20mm	1.79(183)	24本/1200本
	BA-5/16	W5/16	59mm	12.0mm	11.5mm	65mm	20mm	1.77(181)	24本/1200本
	BA-10	M10	60mm	14.0mm	14.0mm	65mm	20mm	2.71(276)	20本/1000本
	BA-3/8	W3/8	60mm	14.0mm	14.0mm	65mm	20mm	2.70(275)	20本/1000本
	BA-1/2	W1/2	70mm	16.0mm	16.0mm	75mm	25mm	3.94(402)	20本/600本


## 施工方法




①適合のコンクリート用ドリルで垂直にした穴を開ける。



②ブロワー等で削粉をよく排出する。



③アンカーを下穴に挿入し、専用打ち込み棒で内部のコーンを打ち込む。



④取付け物を据え、適合のボルトで締め付ける。